

Asunto: Modificación de la caracola de admisión

Turbo 708618-0009 y anteriores
Aplicación FORD Mondeo TD Di 90CV y TD Ci 115CV



En estos turbos de Ford se ha procedido a modificar la caracola de admisión añadiéndole una pestaña para que el manguito de admisión de aire quede mejor fijado.


El manguito de entrada también ha sido modificado y aunque es una modificación menor, es conveniente reemplazar el manguito al cambiar el turbo por la nueva versión.

El nuevo manguito es de plástico duro, mientras los anteriores eran de goma.

Todos los turbos **708618** y anteriores han sido sustituidos por el **708618-0011** que es el que tiene la pestaña.

Este turbo se encuentra en las siguientes aplicaciones:

- > Ford Mondeo TD Di Duratorq DI 2.0/4 90CV (Válvula EGR en medio)
- > Ford Mondeo TD Ci Duratorq DI 2.0/4 115CV (Válvula EGR en medio)

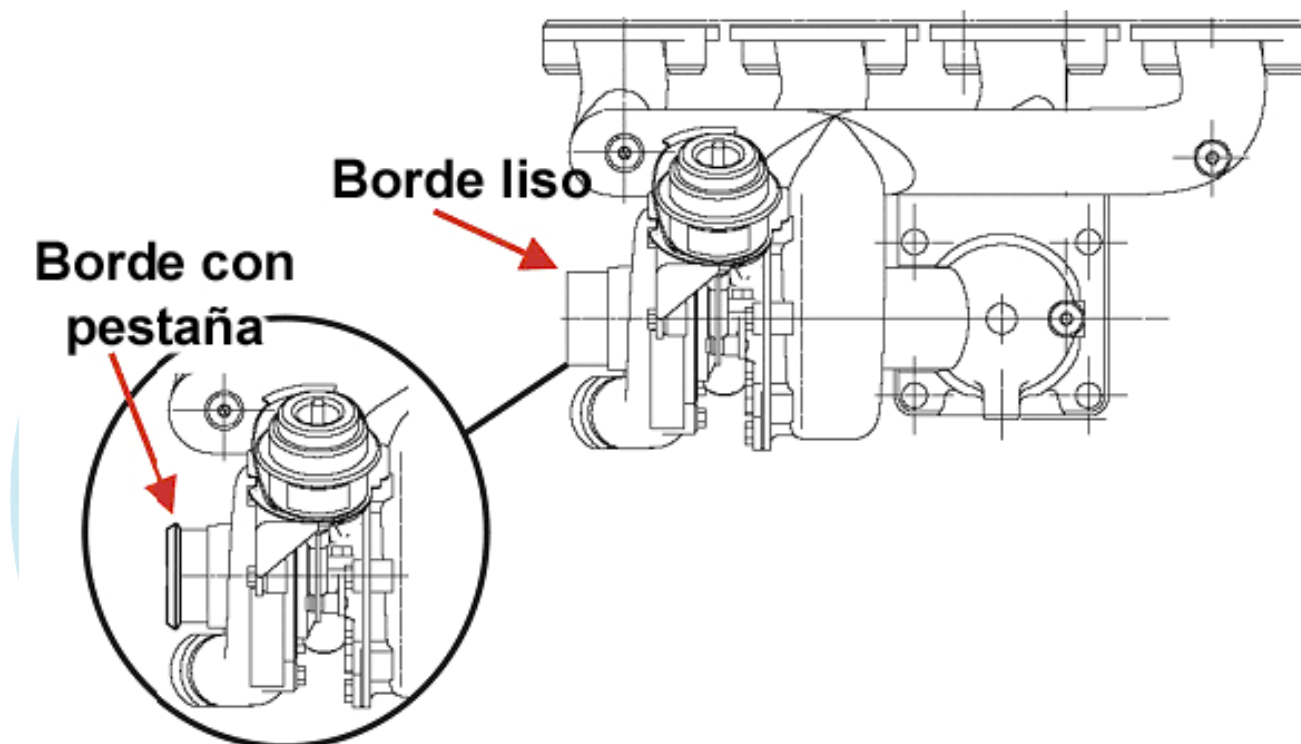

Referencia del manguito: **No disponible**